

# NDS-Serie - der „unschlagbare“ Teleskop-Nageldübel

## Hohe Wirtschaftlichkeit und Montagefreundlichkeit

### IsoFux NDS 8Z

< der Unschlagbare >



**Einzigartiger, Nageldübel mit eingebautem Teleskopierweg für ein optimales Befestigen von Dämmung auf Beton und Vollbaustoffen.**

#### Höchster Anpressdruck durch Teleskopierbarkeit

Der Dübel wird gesetzt und verbleibt bei zusätzlichen Hammerschlägen in seiner Position. Damit kann der Dübel nicht wie bei anderen Produkten aus seiner verankerten Position gelöst werden. Der Halteteller lässt sich durch den Kunststoffkopf des Spreizelements flächenbündig in die Dämmstoffplatte pressen. Dabei wird der Halteteller entlang des

Dübelschaftes verschoben. Das Teleskop-Prinzip gleicht auch leicht schräg gebohrte Löcher aus.

#### Ihre Vorteile auf einem Blick:

- Höchste Montagesicherheit
- Einfache, sichere Verarbeitung
- Geringe Bohrloch- und Verankerungstiefe
- Eingebauter Teleskopierweg zur bündigen Montage
- Kunststoffummantelter Stahlspreiznagel mit Profilierung
- Geprüfte, zertifizierte Qualität




## IsoFux NDS 8Z Telekop-Nageldübel < der Unschlagbare >


Hochwertiger Teleskop-Nageldübel mit profiliertem Stahl Nagel und kurzem Spreizbereich.

Im Neubau- und Altbaubereich anwendbar.

Geeignet insbesondere für Beton- und Vollsteinuntergründe.

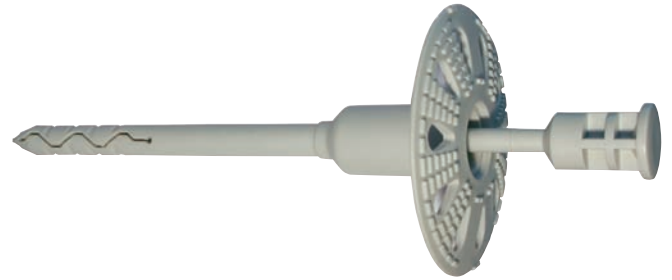

Technische Daten	
Bohrer Ø	8 mm
Bohrlochtiefe $h_1$	35 mm
Verankerungstiefe $h_{ef}$	25 mm
max Tolleranzausgleich $t_{tol}$	10 mm
Tellerdurchmesser	60 mm
Teleskopierweg	5 mm
Europäische Technische Zulassung	ETA 07/0129
Deutsche Verwendungszulassung	Z-21.2-1848
ÖNORM geprüft - Registrierungs-Nr.	ON-N 2003 169
Anwendung ON B6400	A / B

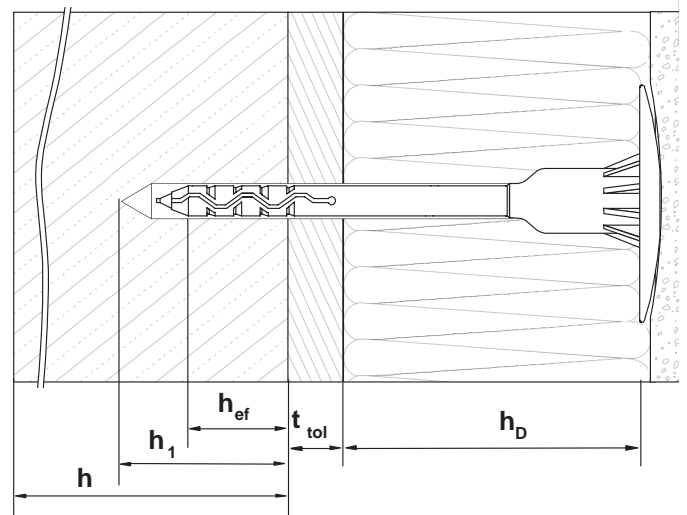

Nutzungskategorie Use category Catégorie d'utilisations (ETAG 014)			
A	B	C	D

Artikel -Nr.	Bezeichnung	Dämmstoffdicke		Farbcode Nagelkopf	Nennlänge ca. mm	VPE Stück
		Neubau 1*)	Altbau 2*)			
106 040	NDS 8Z 80	40 mm	---	schwarz	80	150
106 060	NDS 8Z 100	60 mm	40 mm	beige	100	150
106 080	NDS 8Z 120	80 mm	60 mm	gelb	120	100
106 100	NDS 8Z 140	100 mm	80 mm	grün	140	100
106 120	NDS 8Z 160	120 mm	100 mm	weiss	160	100
106 140	NDS 8Z 180	140 mm	120 mm	orange	180	100
106 160	NDS 8Z 200	160 mm	140 mm	braun	200	100
106 180	NDS 8Z 220	180 mm	160 mm	blau	220	100
106 200	NDS 8Z 240	200 mm	180 mm	rot	240	100